

Gama de productos


Colectores solares SUNNYDAY

Se identifican con la sigla **SD** seguida de la longitud en mm (por ej. SD 3000 tiene 3 m de largo). La superficie captora neta es igual a 0,31 m²/m de longitud.

Las longitudes de serie son 2, 3, 4, 6, 9 e 12 m;

m. 2	SD 2000
m. 3	SD 3000
m. 4	SD 4000
m. 6	SD 6000
m. 9	SD 9000
m. 12	SD 12000

otras longitudes son posibles para ciertas cantidades mínimas a acordar. Los colectores solares se conectan entre ellos y a las tuberías de envío y retorno a través de un conjunto de conectores especiales contenidos en el pack de accesorios.

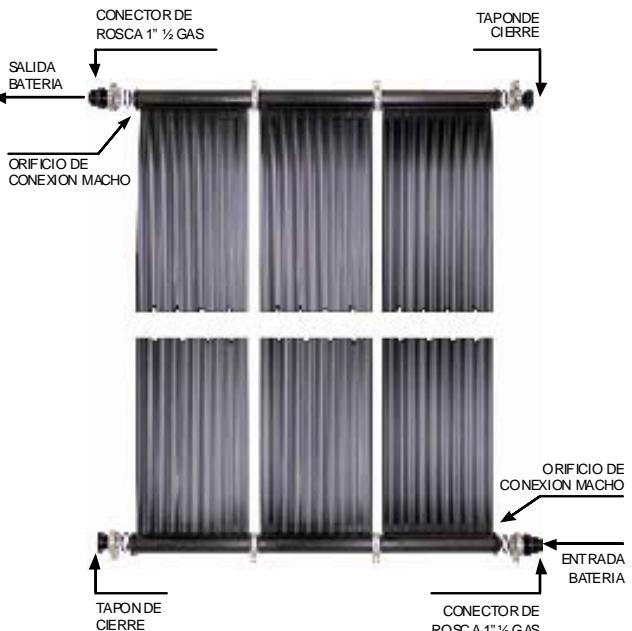

Pack de Accesorios del Colector (sigla AC)

Para conectar en batería cada colector al sucesivo. Es necesario 1 pack AC para cada panel solar.

Contenido de los Packs

Parejas de semi-abrazaderas inox	2
Arandelas de contención (juntas)	2
Tornillos y tuercas inox para semi-abrazaderas	2



Pack de Accesorios de la Batería (sigla AB)

Para completar la batería: conexión a las tuberías de envío y retorno y cierre de los dos extremos no utilizados. Es necesario 1 pack AB para cada batería de colectores.

Contenido de los Packs

Parejas de semi-abrazaderas inox	2
Arandelas de contención (juntas)	2
Tornillos y tuercas inox para semi-abrazaderas	2
Conectores de rosca de 1" 1/2 en polipropileno	2
Tapas de cierre de polipropileno	2



Termostato diferencial: conjunto de sensores y vainas inoxidables de 1/2"

