

## PRODUKTPALETTE

### Solarkollektoren SUNNYDAY

Sind gekennzeichnet durch das Kürzel **SD** gefolgt von der Längenangabe in mm (z.B. SD 3000 ist 3 m lang)

Die Nettoabsorberoberfläche ist 0,31 m<sup>2</sup>/m Länge

Serienmäßige Längen sind 3, 4, 6, 9 e 12 m;

m 2 SD 2000

m 3 SD 3000

m 4 SD 4000

m 6 SD 6000

m 9 SD 9000


m 12 SD 12000

andere Längen sind für abzusprechende Minimalmengen möglich.

Die Solarkollektoren werden untereinander und mit den Zu- und

Abflussrohren über spezielle Anschlusstücke verbunden,

die in den Zubehörgebinden enthalten sind.

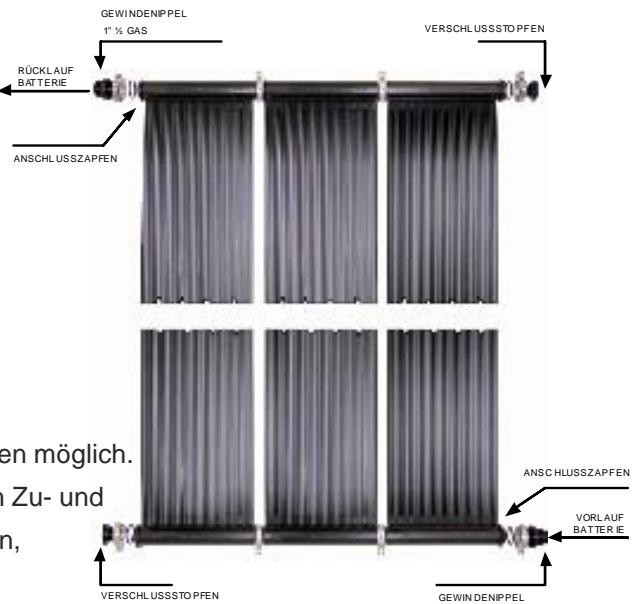

### Packung Kollektorzubehör (Kürzel AC)

Um die einzelnen Kollektoren untereinander zu einer Batterie zu verbinden.

Man benötigt eine Packung AC für jedes Solarpaneel.

Inhalt der Zubehörpackungen:

Paar Edelstahlverschlusshalbschellen 2

Dichtringe 2

Edelstahlbolzen und-Muttern für Halbschellen 2



### Packung Batteriezubehör (Kürzel AB)

Zur Vervollständigung der Batterie: Verbindung der Zu- und

Abflussrohre und Verschluss der beiden nicht benutzten Enden.

Man benötigt eine Packung AB für jede Kollektorbatterie.

Inhalt der Zubehörpackungen:

Paar Edelstahlverschlusshalbschellen 2

Dichtringe 2

Edelstahlbolzen und-Muttern für Halbschellen 2

Propylenschraubanschüsse 1" 1/2 2

Propylenverschlusstopfen 2



**Differenzthermostat** komplett mit Temperaturfühlern und Fühlerhülsen 1/2"

